


KKT MS モルタルスパーサー


設計基準強度30N



MS溝付き

品名サイズ \varnothing m	a	b	c	d	溝付e	入数	重量
20×30×40	20	40	20	30	20	250	0.05
30×40×50	30	40	40	50	20	150	0.125
40×50×60	40	50	50	60	20	35	0.25
50×60×70	50	60	60	70	25	24	0.48
70×80×80	70	80	70	80	25	20	1.0
70×80×90×100	70	80	90	100	25	15	1.30
90×90×140×150	90	90	140	150	25	8	2.8
50×50×80	50	50	80	90	20		0.46
50×50×70	50	50	70	85	20		0.4

※型抜関係上寸法 (+2mm)





MS溝なし

品名サイズ \varnothing m	a	b	c	重量	入数
20×30×30	20	30	30	0.04	500
60×60×60	60	60	60	0.5	20
80×80×80	80	80	80	1.2	20
80×100×120	80	100	120	2.2	8
90×90×140	90	90	140	2.6	8
100×100×100	100	100	100	2.3	9

※型抜関係上寸法 (+2mm)


セメントレンガ



品名サイズ \varnothing m	a	b	c	重量	入数
210×60×100	210	60	100	2.9	5

※型抜関係上寸法 (+2mm)

勾配ブロック




品名サイズ \varnothing m	a	b	c	d	重量	入数
145×20×80×50	145	20	80	50	0.85	

※型抜関係上寸法 (+2mm)

高強度コンクリート NSK スパーサー

設計基準強度80N

■形状図 (例) 4060

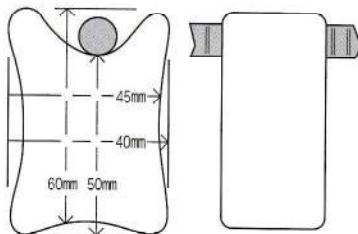

設計基準強度 80N

呼称	サイズ(かぶり高) \varnothing m	入数	重量
2030	H20×30	500	0.03
3045	H30×35×40×45	200	0.10
4060	H40×45×50×60	100	0.15
7085	H70×75×80×85	40	0.35
7010	H70×80×90×100	40	0.65

※型抜関係上寸法 (+2mm)

■特徴

- 強度・品質が安定して、耐荷重に優れています。
- コンクリート製なので打設コンクリートに同化し、塩害・透水・錆の発生を防止します。
- 圧縮強度も80N/mm²以上なので、土木・建築・橋梁・海岸工事・高速道路等あらゆる構造物に最適な商品です。
- 型枠との接地面が線で接している為仕上表面に目立たず、きれいな仕上がりです。

未来を創造。