


V型

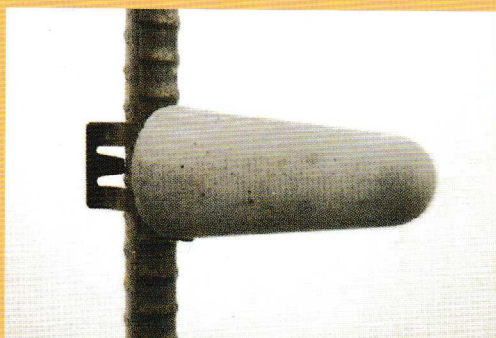

- V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。
- ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/m以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。
- ASグリップスパーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスパーサーです。
- 鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。
(例) D13-D16兼用 D13もしくはD16の鉄筋にも使えます。

V型 サイズ・入数表

H	鉄筋仕様				
	D10	D13-16	D19-22	D25-32	D35-38
25	600	600	400	400	受注生産
30	500	500	300	300	〃
35	400	400	300	300	〃
40	350	350	300	300	〃
45	350	350	250	250	〃
50	300	300	200	200	〃
60	250	250	200	200	〃
70	150	150	120	120	〃
80	120	120	100	100	〃
90	80	80	70	70	〃
100	80	80	70	70	〃
110	50	50	50	50	〃
120	50	50	50	50	〃
130	45	45	45	45	〃
140	45	45	45	45	〃
150	45	45	45	45	〃



- グリップ部分の爪がしっかり鉄筋を握り回転にも強さを発揮します。



爪部分の各先端は細くなっておりますので取り扱いには十分にご注意下さい。



- (別注) 高強度鉄筋対応グリップスパーサー。写真はリバーボン10.7用




- (別注) グリップ(爪部)塗装仕様。防錆に効果を発揮します。

W型 F型 サイズ・入数表

H	鉄筋仕様				
	D10	D13-16	D19-22	D25-32	D35-38
25	—	—	—	—	—
30	250	250	200	200	受注生産
35	250	250	200	200	〃
40	200	200	150	150	〃
45	200	200	150	150	〃
50	150	150	150	150	〃
60	150	150	130	130	〃
70	100	100	80	80	〃
80	80	80	70	70	〃
90	70	70	60	60	〃
100	60	60	50	50	〃

W型



F型



Variation

V型



W型



F型

