



V 型

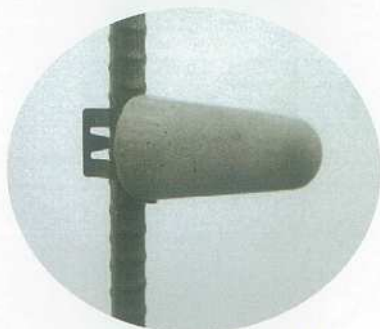

grip spacer type V

W 型



type W

F 型



type F

入数表

H	鉄筋仕様 (D)					
	10	13-16	19-22	25-32	35-38	41-51
25	600	600	400	400	受注生産	受注生産
30	500	500	300	300	受注生産	受注生産
35	400	400	300	300	受注生産	受注生産
40	350	350	300	300	受注生産	受注生産
45	350	350	250	250	受注生産	受注生産
50	300	300	200	200	受注生産	受注生産
55	250	250	200	200	受注生産	受注生産
60	250	250	200	200	受注生産	受注生産
65	150	150	120	120	受注生産	受注生産
70	150	150	120	120	受注生産	受注生産
75	120	120	100	100	受注生産	受注生産
80	120	120	100	100	受注生産	受注生産
85	80	80	70	70	受注生産	受注生産
90	80	80	70	70	受注生産	受注生産
95	80	80	70	70	受注生産	受注生産
100	80	80	70	70	受注生産	受注生産
110	50	50	50	50	受注生産	受注生産
120	50	50	50	50	受注生産	受注生産
130	45	45	45	45	受注生産	受注生産
140	45	45	45	45	受注生産	受注生産
150	45	45	45	45	受注生産	受注生産
160~	160以上は受注生産					

入数表


H	鉄筋仕様 (D)					
	10	13-16	19-22	25-32	35-38	41-51
30	250	250	200	200	受注生産	受注生産
35	250	250	200	200	受注生産	受注生産
40	200	200	150	150	受注生産	受注生産
45	200	200	150	150	受注生産	受注生産
50	150	150	150	150	受注生産	受注生産
55	150	150	130	130	受注生産	受注生産
60	150	150	130	130	受注生産	受注生産
65	100	100	80	80	受注生産	受注生産
70	100	100	80	80	受注生産	受注生産
75	80	80	70	70	受注生産	受注生産
80	80	80	70	70	受注生産	受注生産
85	70	70	60	60	受注生産	受注生産
90	70	70	60	60	受注生産	受注生産
95	60	60	50	50	受注生産	受注生産
100	60	60	50	50	受注生産	受注生産

- 側壁のかぶり確保に最適
- 金具部にリン酸塩皮膜処理済み(防錆効果)
- 現場の仕様にあわせてV、W、Fタイプを選択してください
- 25-32はD25・D29・D32を兼用します

別注グリップスペーサーV型 H170~



- かぶり170以上は下記の形状になります。取り付けは縦筋に使用してください



別注グリップスペーサー爪部



- 高強度鉄筋 (リバーボン)

写真はRB10.7用



- エポキシ樹脂塗装済み金具

注1...圧縮強度はJIS A1108に従って行った供試体の数値。設計強度80N/mm²の配合で製造しています。